


Aufbauanleitung

„Funkmikrofon“

1. Netzteil und Antennen an den Empfänger anschließen und diesen einschalten.
2. XLR-Ausgang des Empfängers mit Mikrofoneingang des Mischpultes mit XLR-Kabel verbinden.
3. Batterien in das Mikrofon einlegen, bitte beim abbauen wieder herausnehmen. Mikrofon einschalten (roten Knopf 3 Sek drücken).
4. Mikrofon ansprechen und Lautstärke an den Lautstärkereglern des Mischpultes einstellen, dazu den Regler des genutzten Kanales und den Master-Regler verwenden.
5. Bei Funkstörungen Frequenzen wechseln
6. Wenn das Mikrofon einen MIC-Schalter hat muss dieser Leuchten, damit es an ist.

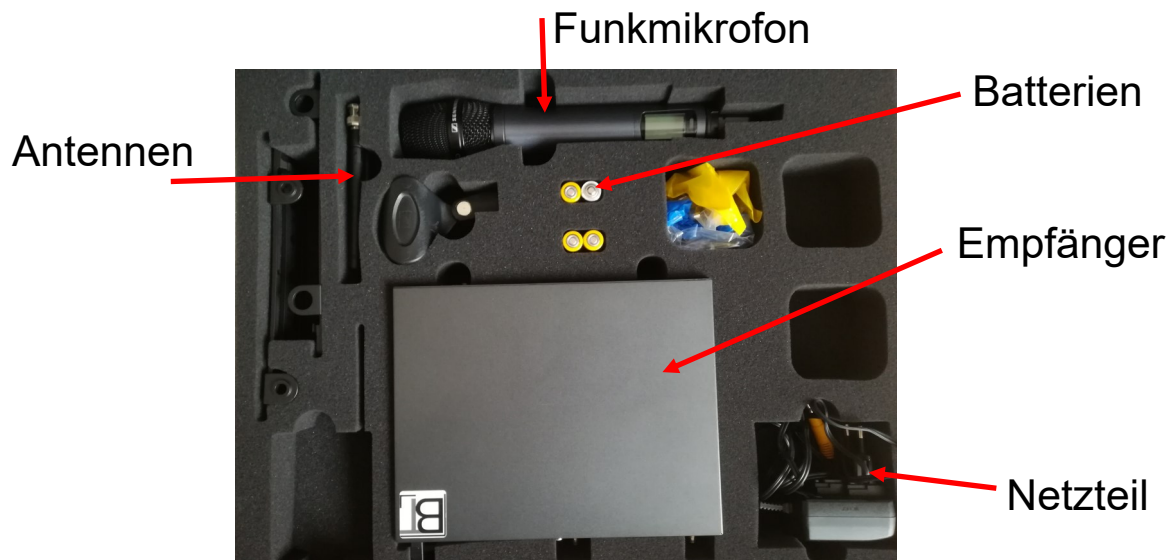

Rückseite des Empfängers

